


インターネット直販!

ソフトウェア
付き

USB 接続式 電圧/温度計

¥54,000(税込)

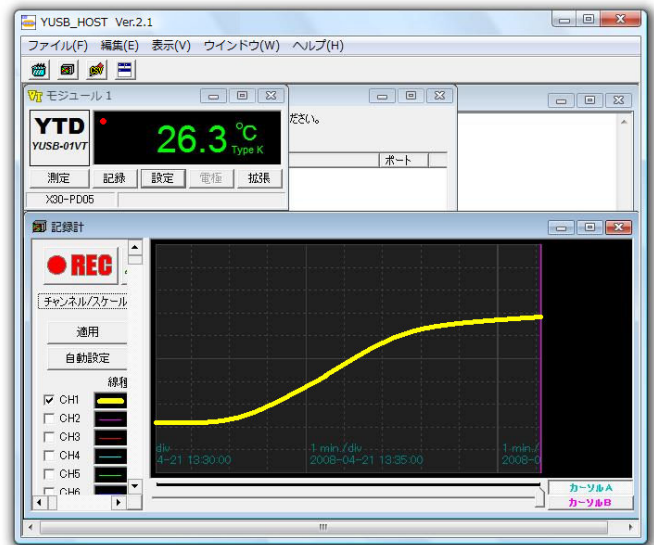

製品の特徴

- 直流電圧：±100mV ~ ±50V の9レンジ (5桁表示)
- 熱電対：B, R, S, N, K, E, J, Tに対応
- USBケーブルでPCに簡単接続
- Windowsアプリケーションによるトレンド・チャート表示と長時間データ記録
- 記録したデータはExcelファイル(CSV形式)に一発変換
- 1台のPCで最大12台同時測定可能
- USBバス・パワー対応(ACアダプタ不要)

製品の仕様

分類	USB 接続式 電圧/温度計
型式	YUSB-01VT
測定対象	直流電圧：±100mV ~ ±50V の9レンジ (5桁表示) 熱電対：B, R, S, N, K, E, J, Tに対応 ※1
対応するPC	Windows2000, XP, Vista, 7を搭載したメーカーサポートのPC ※2, ※3, ※4 Windows98, Me等では動作いたしません。
許容周囲温湿度範囲	性能：0 ~ 50°C, 85%RH以下 動作：-10 ~ 60°C, 90%RH以下 保管・輸送：-30 ~ 70°C, 95%RH以下
電源	USBバス・パワー対応(ACアダプタ不要) ※5
材質	アルミ(変換器筐体部)
質量	約90g(本体のみ)
外形寸法	幅78mm/奥行40mm/高さ20mm(本体, 突起部含まず)

※1. 熱電対は市販品をお使い下さい。当社では販売しておりません。

※2. 専用アプリケーション・ソフトウェアのインストールにはCD-ROMドライブが必要です。

※3. 本製品とPCはUSB端子で接続します。PC側にUSB端子を備えていることが必須です。

※4. 製品本体には測定データのメモリー機能はありません。PCのHDDへ測定データを記録します。

※5. 本製品はUSBバス・パワー方式ですが、USBハブ等を使用する場合は、それぞれのUSBハブに付属のACアダプターを使用する必要があります。また、全てのUSBハブにおいて動作保証するものではありません。

ご購入の際は当社ホームページから
ご注文をお願いします。

<http://www.y-dkk.com/>

お問い合わせ

山形東亜DKK株式会社

〒996-0053

山形県新庄市大字福田字福田山 711-109

Tel:0233-23-5062 Fax:0233-23-5010

E-mail: post@ytd.chicappa.jp



ISO 9001
JQA-1491